

Ölskimmer der Serie RAPID 1.1 + 2.1 mit Eintauchtiefen von 185 – 885 mm lieferbar !


**Entfernt aufschwimmende Fremdöle und Verschmutzungen aus
Kühlschmierstoffen und anderen Flüssigkeiten.**




Technische Daten:

Gerätetyp	RAPID 1.1 Bandskimmer	RAPID 2.1 Bandskimmer
Bandbreite (mm)	100	60
Eintauchtiefe (mm)	ab 185	ab 185
Austragsleistung (l/h)*	10 – 20	3 – 12
Temperatur (°C)	40 – 70	40 – 70
Arbeitsbereich ph-Wert	4 – 13	4 – 13
Eingangsspannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50	230 / 50
Leistung (W)	37	37
Gewicht (Kg)	5,9	4,7
Maße L x B x H (mm)	220 x 100 x 100	180 x 100 x 100



Montageplan RAPID 1.1 und 2.1:

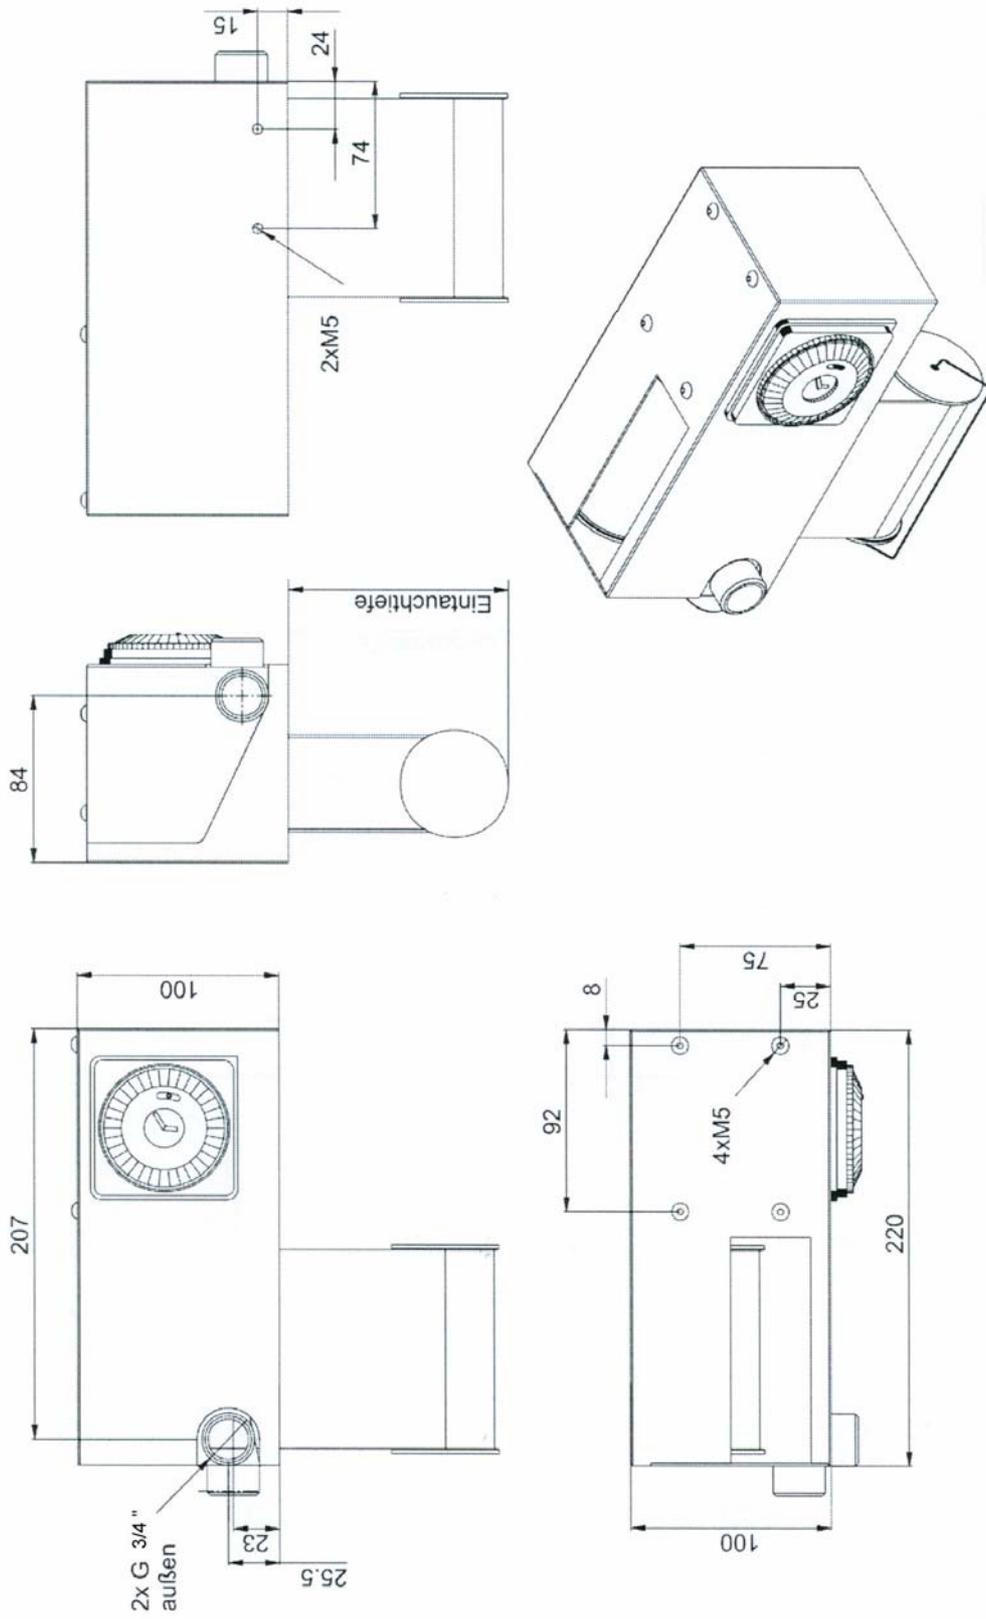

Lageplan RAPID 1.1, 2.1 und 3.1:

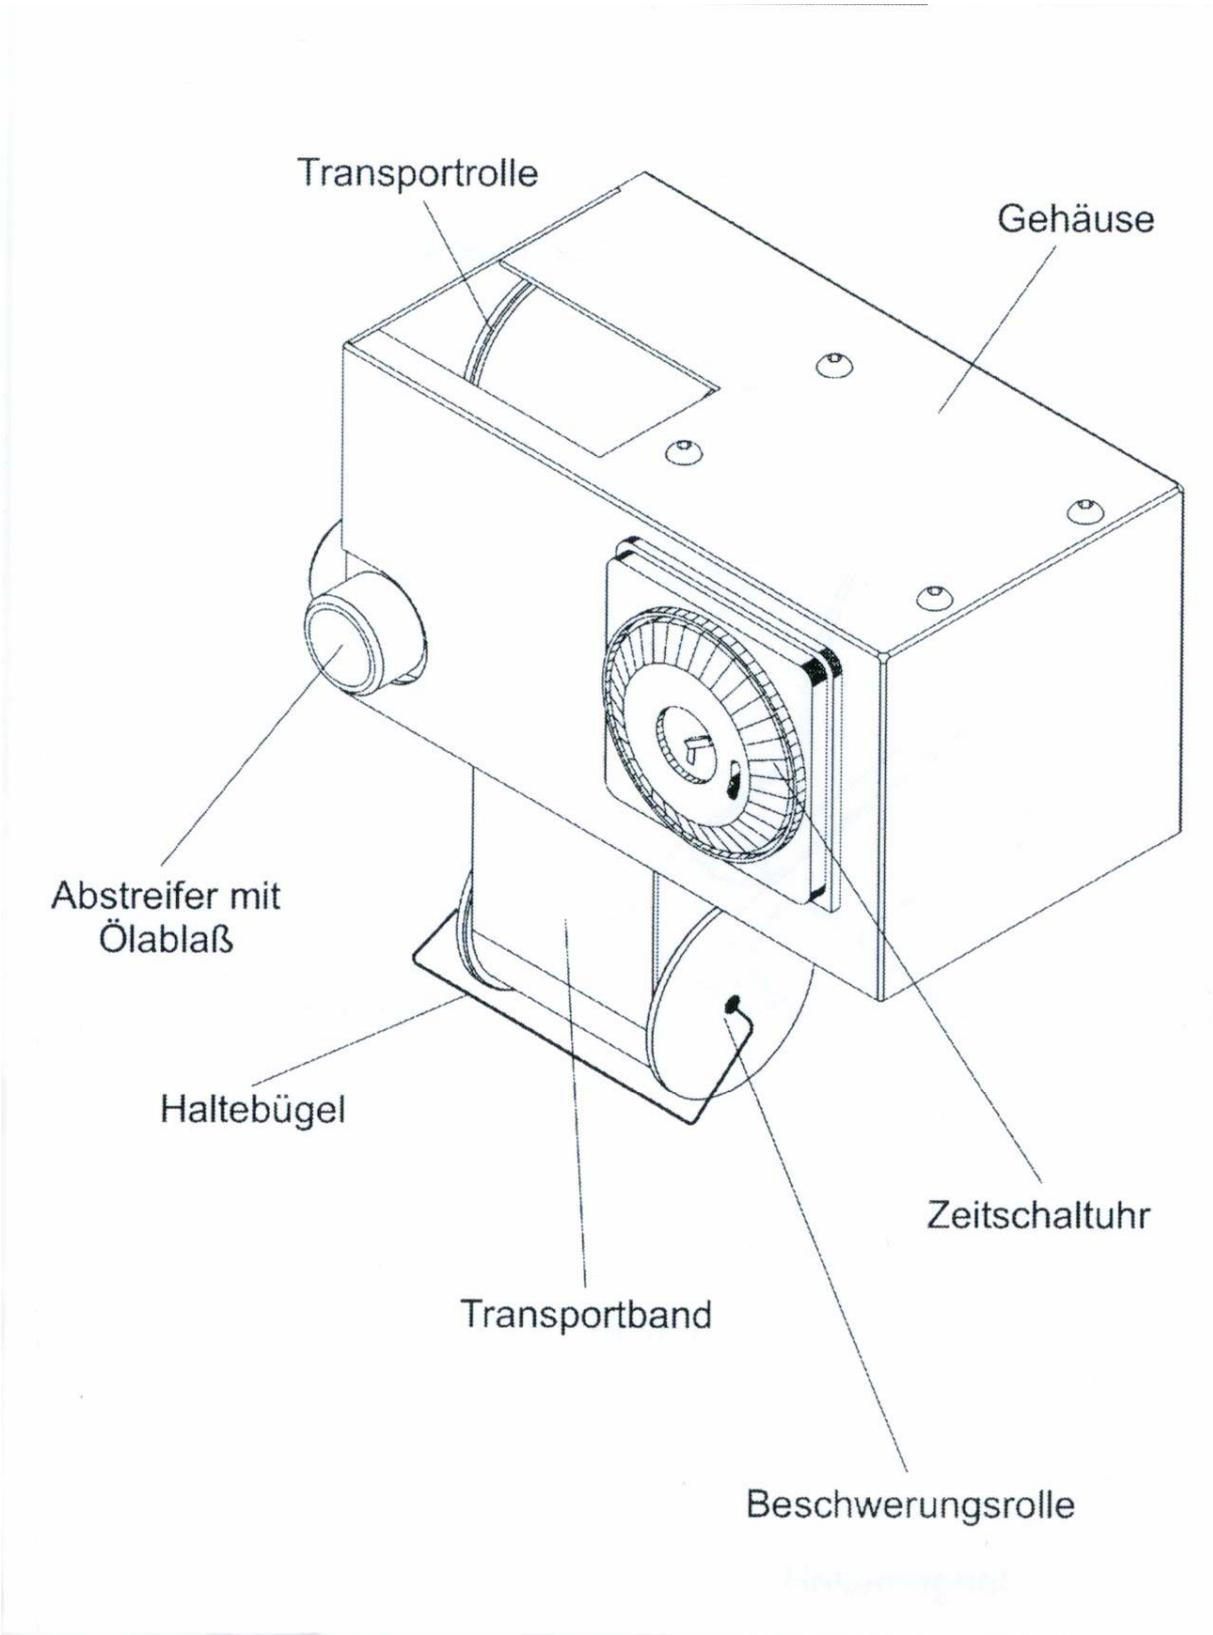

Flußplan RAPID 1.1 und 2.1:

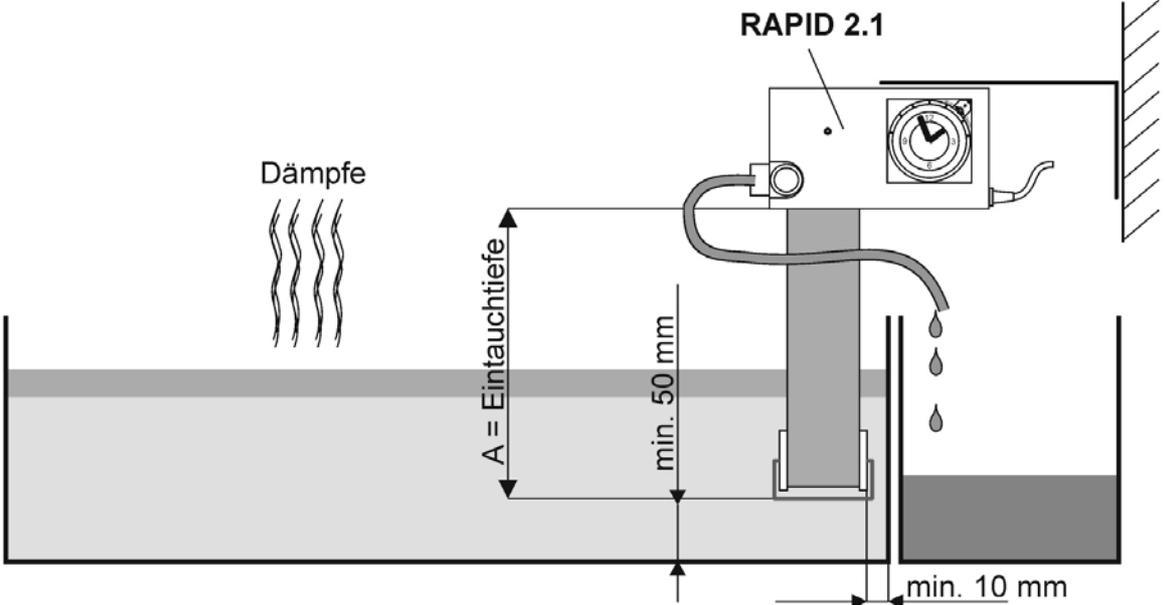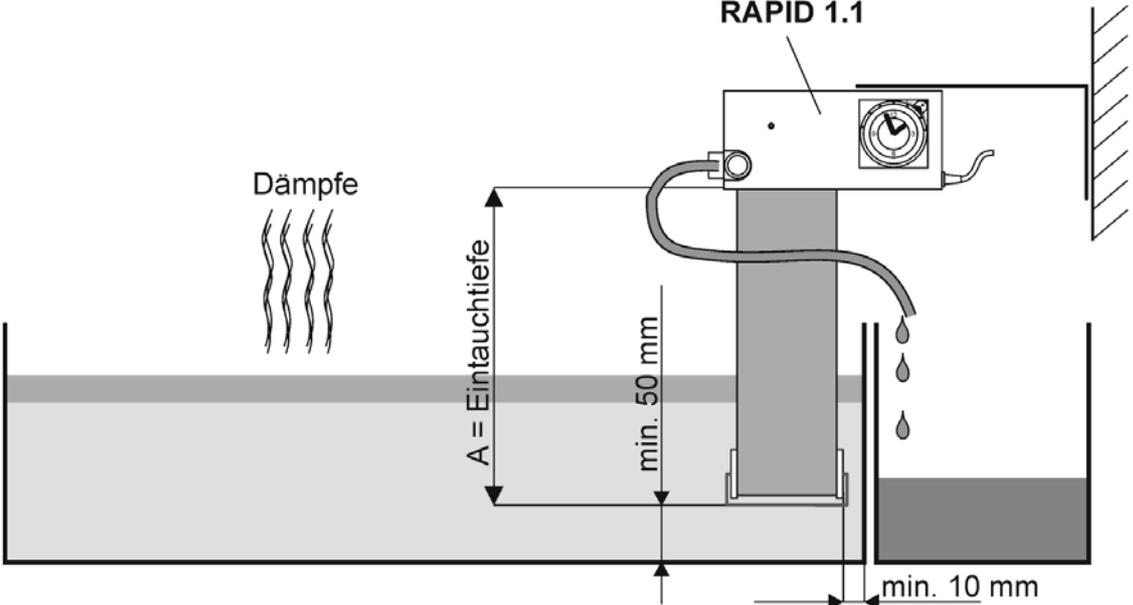

Befestigungsmöglichkeiten RAPID 1.1 und 2.1:

