

Schlauchskimmer Serie RAPID 3.1 mit Schlauchlängen von 1 – 10 m lieferbar !


Entfernt aufschwimmende Fremdöle und Verschmutzungen aus
Kühlschmierstoffen und anderen Flüssigkeiten.




Technische Daten:

Gerätetyp	RAPID 3.1 Schlauchskimmer
Schlauchlänge (m)	1 – 10
Schlauchdurchmesser (mm)	12
Austragsleistung (l/h)*	8 – 25
Temperatur (°C)	bis 70
Arbeitsbereich ph-Wert	6 – 13
Eingangsspannung (V) / Frequenz (Hz)	230 / 50
Leistung (W)	35
Gewicht (Kg)	3,1
Maße L x B x H (mm)	220 x 100 x100

Lageplan RAPID 3.1:

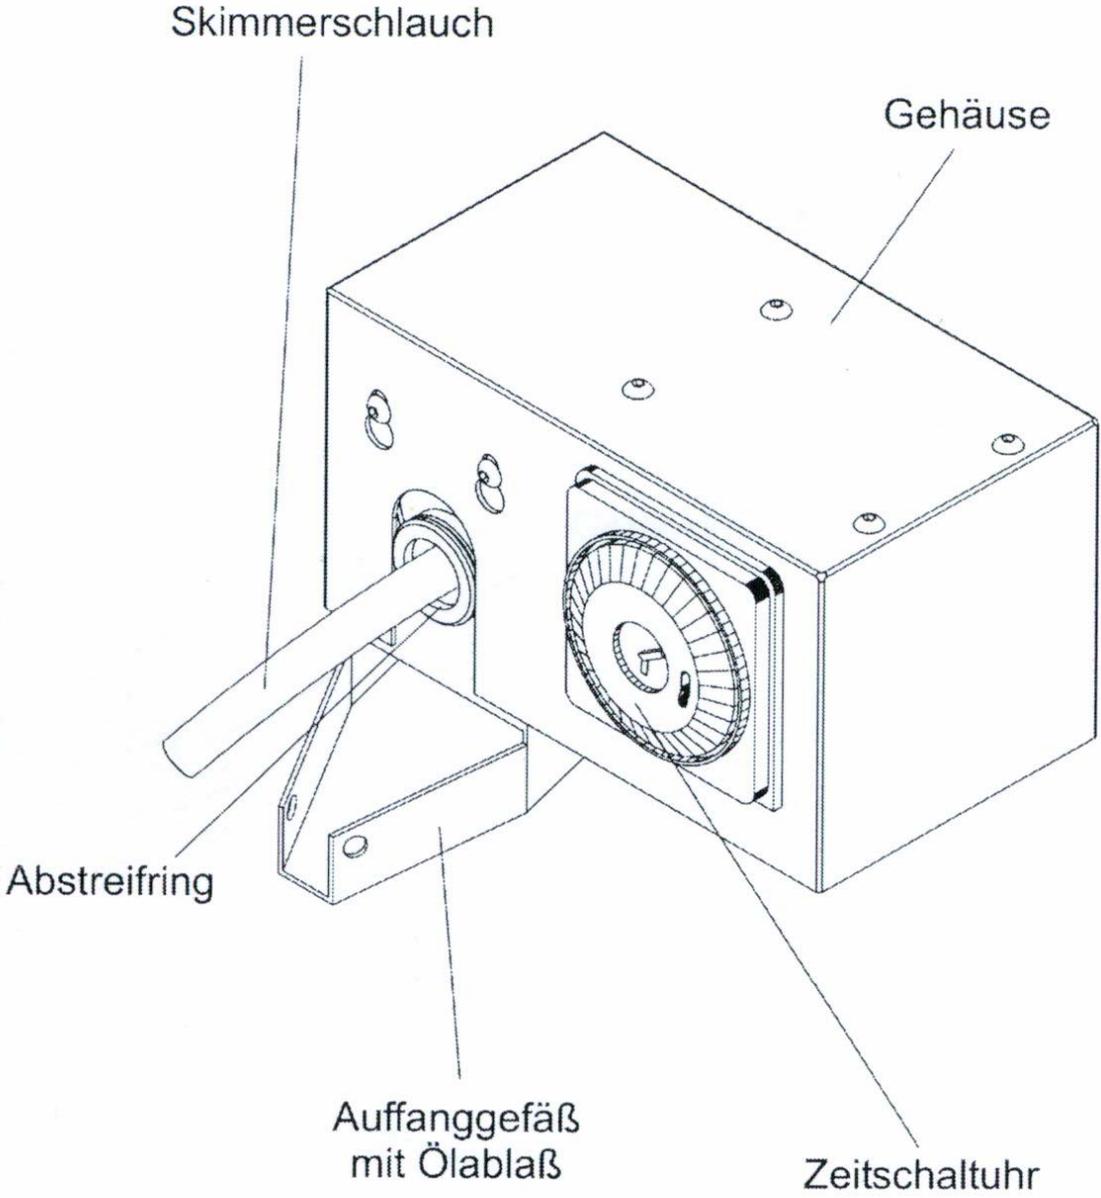

Flußplan RAPID 3.1:

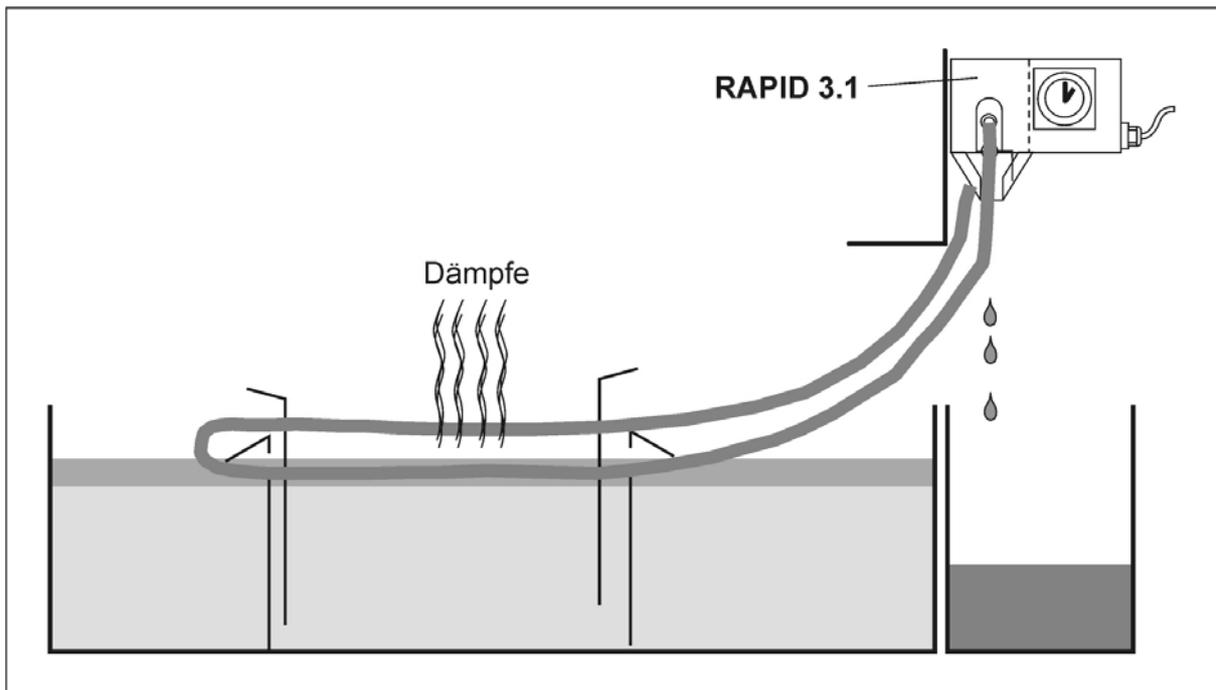

Befestigungsmöglichkeiten RAPID 3.1:

